

КАПЛЕСБОРНИК ДЛЯ СБОРА И ОТВОДА

КОНДЕНСАТА

Устройство используется для сбора капель конденсата непосредственно в резервуар, откуда они затем испаряются. При высокой влажности он позволяет с помощью прилагаемой трубки выводить излишки жидкости наружу. Каплесборник соединяется с вентвыходом с помощью быстроразъемного соединения типа KLIK, для демонтажа достаточно одного поворота разъема влево.

Ø 125 Каплесборник

Индекс: U7000

Материал изготовления: окрашенный в массе полипропилен

Цвет: синий

Ø 150 Каплесборник

Индекс: U8000

Материал изготовления: окрашенный в массе полипропилен


Цвет: синий



36



МОНТАЖ
НА KLIK!

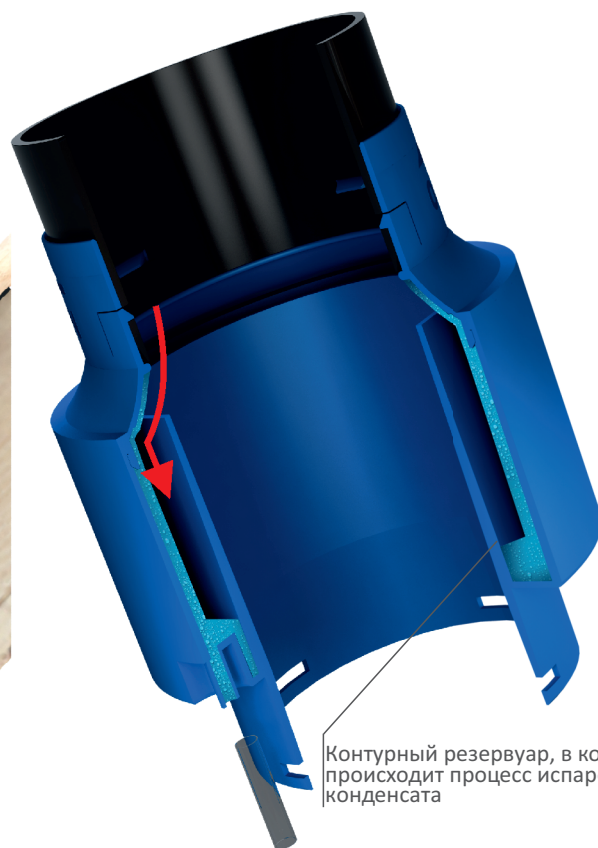

Контурный резервуар, в котором происходит процесс испарения конденсата

Трубка для отвода конденсата наружу