



# Электропривод BLF230-05

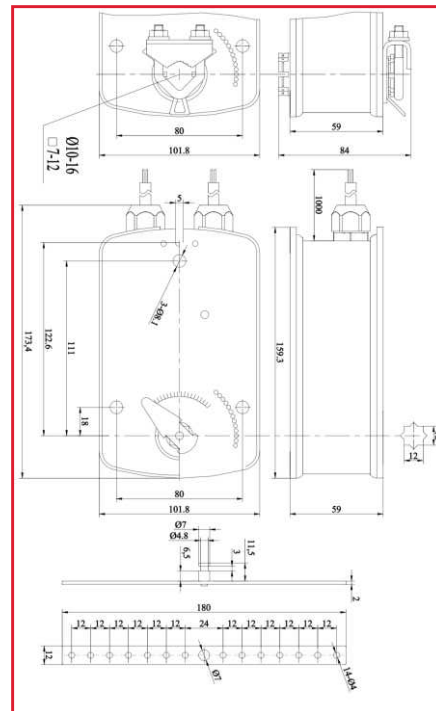

## Технические характеристики

Наличие термодатчика	Нет
Тип	Электропривод
Тип привода	Пружинный возврат
Основная хар-ка	2 позиционный Вкл/Выкл 2 встроенных вспомогательных переключателя
Крутящий момент	5НМ
Степень защиты корпуса	IP54
Влажность	5%...95% без конденсата
Вес	1.8 кг
Размер оси заслонки	12 мм
Потребляемая мощность (вращение/удержание)	5.0 Вт/2.5 Вт
Управляющий сигнал	2-х позиционный
Угол поворота	0°...90° (-5°...90° механически)
Уровень шума	макс. 45 дБ
Гарантия	5 лет
Угол срабатывания концевых выключателей	10...85
Напряжение	AC230V
Температура эксплуатации	-30°...+50° C
Время поворота двигателя	50...70 сек
Температура хранения	-40°...+70° C
Время поворота пружины	≤20 сек
Вспомогательные переключатели	3А, AC 230В
Кабель	1 м

# Электропривод BLF24-05

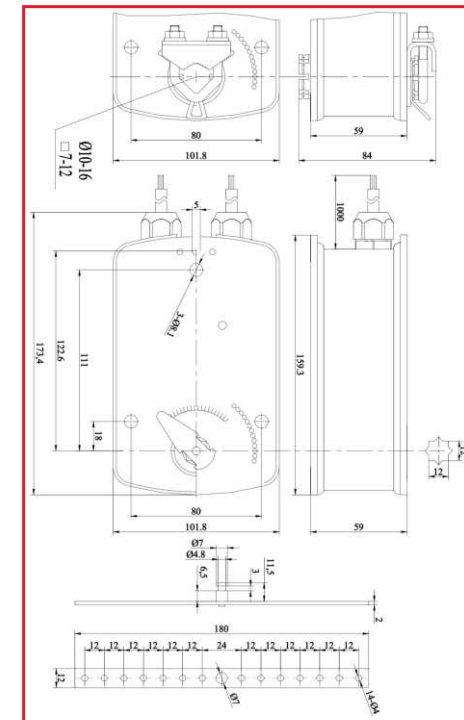

## Технические характеристики

Наличие термодатчика	Нет
Тип	Электропривод
Тип привода	Пружинный возврат
Основная хар-ка	2 позиционный Вкл/Выкл 2 встроенных вспомогательных переключателя
Крутящий момент	5НМ
Степень защиты корпуса	IP54
Влажность	5%...95% без конденсата
Вес	1.8 кг
Размер оси заслонки	12 мм
Потребляемая мощность (вращение/удержание)	5.0 Вт/2.5 Вт
Управляющий сигнал	2-х позиционный
Угол поворота	0°...90° (-5°...90° механически)
Уровень шума	макс. 45 дБ
Гарантия	5 лет
Угол срабатывания концевых выключателей	10...85
Напряжение	АС/DC24V
Температура эксплуатации	-30°...+50° С
Время поворота двигателя	50...70 сек
Температура хранения	-40°...+70°С
Время поворота пружины	≤20 сек
Вспомогательные переключатели	3А, АС 230В
Кабель	1 м